

TUBICAM® R14

CÂMARA DE INSPEÇÃO DE CANALIZAÇÕES



Utilizável por um único operador, a câmara de inspeção Tubicam® R14 é ideal para visualizar pequenas canalizações e tubos de piscina, graças à sua cabeça de Ø14 mm, em diâmetros que variam de Ø20 mm a Ø70 mm, até 20 metros de distância.

OS PONTOS FORTES



UTILIZAÇÃO
Ø20 A Ø70 MM



COTOVELO 90°
MIN. Ø30 MM



DIÂMETRO CABEÇA
Ø14 MM



COMPRIMENTO DE CABO
20 M OU 30 M



GRAVADOR
FOTO/VÍDEO



ARMAZENAMENTO
USB / MICRO SD



COMENTÁRIOS
ÁUDIO



IP68
2 BARES (10 M)

CÂMARA

Diâmetro da cabeça	Ø14 mm
Comprimento da cabeça	28 mm
Sensor	CMOS Analógico
Iluminação	8 Leds
Resolução	728 x 560 px
Ângulo de visão	60°
Resistência	2 Bares (10 m)

MONITOR VÍDEO

Tamanho de ecrã	10 Polegadas(17.78 cm)
Resolução	640 x 480 px
Armazenamento	USB, Micro SD
Comentários	Áudio
Autonomia	≈ 6 horas

CABO

Comprimento	20 m
Diâmetro	Ø4.5 mm
Contador métrico	Opcional

FUNCIONAMENTO

Temperatura	-20° a +60°C
-------------	--------------



VOCÊ SABIA?

Já possui uma maleta Tubicam® R23/XL?

Não é necessário comprar um pacote completo, basta adquirir um cabo de 20 metros e uma cabeça de câmara de Ø14 mm.

Tudo é compatível !

TUBICAM® R14

CÂMARA DE INSPEÇÃO DE CANALIZAÇÕES

O PACOTE

1 x Câmara inox CMOS cor Ø14 mm

1 x Cabo de vídeo 20 metros

1 x Ecrã TFT LCD 7 polegadas

1 x Gravador digital (vídeo/ foto/ áudio)

1 x Bateria Li-Ion 6600 mAh

1 x Controle remoto para gravação digital DVR

1 x Cabo de ligação de 1,5 metros

2 x Centralizadores esféricos (Ø23 mm)

1 x Centralizador esférico (Ø 30mm)

1 x Adaptador de energia / carregador de bateria

1 x Dispositivo 32 Go

1 x Manual de utilização (francês, espanhol, inglês)

AS OPOÇÕES

- Contador métrico (exibição de distância percorrida no ecrã)

- Ecrã de 10 polegadas (substitui no ecrã de 7 polegadas)

- Tubitexte (Teclado para digitar comentários escritos)

- Sonda 512 Hz (detecção com um localizador)

- Cabo 30 metros



SONDA 512HZ

Com a opção de sonda, integrada diretamente na cabeça da câmara, você pode detectar com precisão de centímetros a localização dela.



CENTRALIZADORES ESFERICOS

Los dispositivos de centrado esférico han sido especialmente diseñados para facilitar el paso de los codos de 90° a partir de Ø30 mm de diámetro.




CABO SEMI-RÍGIDA

Com Ø4,5mm, ele foi projetado para redes de piscinas e encanamentos. Semi-rígido para ser empurrado por 20 m e suficientemente flexível para curvas de 90° em Ø30 mm.



CABÇA DA CÂMARA Ø14 MM

A ótica da cabeça da câmara Ø14mm, cercada por uma coroa de 8 Leds brancos, é protegida por um vidro de cristal de safira.

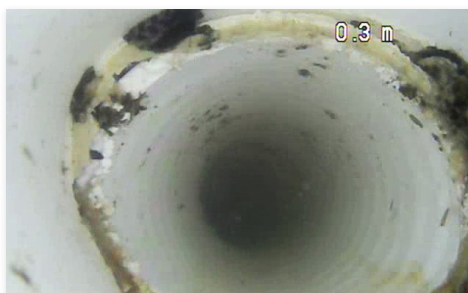

VÍDEO/FOTO

Registrar é uma prova irrefutável de uma inspeção realizada e uma garantia de qualidade. Esses arquivos podem ser utilizados para a elaboração de um relatório para seus clientes.



CRISTAL DE SAFIRA

É usado em relógios ou nas ecrãs de smartphones. Este cristal é resistente a riscos e três vezes mais resistente a impactos do que o vidro chamado de «tratado anti-riscos»