

TUBICAM® MINI ROTATIVA

CÂMARA DE INSPEÇÃO DE CANALIZAÇÕES ROTATIVA



A Tubicam® MINI ROTATIVA é uma câmara de inspeção de canalizações, rotativa a 360°, com cabeça controlável a partir da consola. Graças à sua distância focal e à sua iluminação potente, ela permite inspecionar uma ampla gama de redes de $\varnothing 35$ mm a $\varnothing 200$ mm.

A cabeça giratória desta câmara está equipada com tecnologia automática «fil d'eau» para a retenção de imagem horizontal.

OS PONTOS FORTES



UTILIZAÇÃO
 $\varnothing 35$ A $\varnothing 200$ MM



COTOVELOS 90°
MIN. $\varnothing 80$ MM



DIÂMETRO DE
CABEÇA
 $\varnothing 28$ MM ROTATIVA



COMPRIMENTO DE
CABO
40 M



GRAVADOR
FOTOS / VÍDEOS



ARMAZENAMENTO
USB



COMENTÁRIOS
ÁUDIO, ESCRITO



IP68
2 BARES



RETENÇÃO DE IMAGEM HORIZONTAL
AUTOMÁTICA

CÂMARA

Diâmetro da cabeça	$\varnothing 28$ mm
Comprimento da cabeça	180 mm
Sensor	CMOS cor
Iluminação	2 Leds / 114 Lumens
Resolução	4 Mpx
Ângulo de visão	90°
Módulo sonda 512Hz	Sim
Rotativa	Sim
Resistência	2 Bares

MONITOR VÍDEO


Tamanho de ecrã	10 Polegadas (25.4 cm)
Resolução	1024 x 768 px
Armazenamento	USB
Comentários	Áudio / Escrito
Autonomia	≈ 3 h 30

CABO

Comprimento	40 m
Diâmetro	$\varnothing 8$ mm
Contador métrico	Sim

FUNCIONAMENTO

Temperatura	-20° a +60°C
-------------	--------------

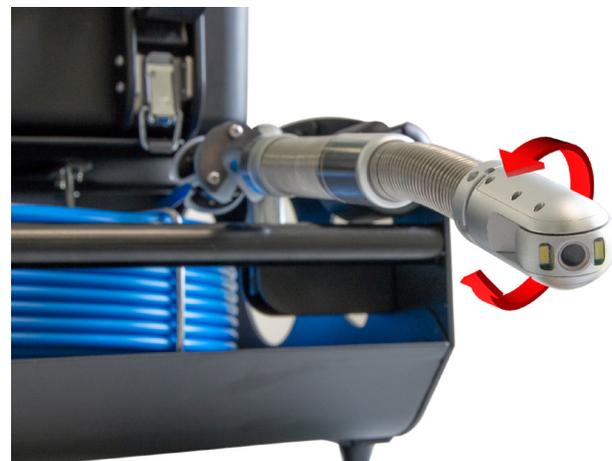

TUBICAM® MINI ROTATIVA

CÂMARA DE INSPEÇÃO DE CANALIZAÇÕES ROTATIVA

PACOTE

1 x Câmara inox CCD Ø28 mm

1 x Cabo de vídeo 40 metros

1 x Ecrã TFT LCD 10"

1 x Gravador digital (vídeo / foto / áudio)

1 x Bateria Li-Ion 6600 mAh

1 x Controle remoto para gravação digital (DVR)

1 x 2 centralizadores rígidos (50 mm / 36 mm)

1 x 2 centralizadores estrelas (85 mm cada um)

1 x Adaptador de energia / carregador de bateria

1 x USB 32 Go

1 x Manual de utilização (francês e inglês)



TECLADO INTEGRADO

O teclado permite escrever comentários durante a inspeção para que possa fazer o relatório de inspeção em simultâneo.



CENTRALIZADORES RÍGIDOS

2 centralizadores para levantar a cabeça da câmara evitando que ela raspe no fundo do tubo e seja obstruída por depósitos.



CENTRALIZADORES COM RODINHAS

Equipados com 6 rodinhas, os dois centralizadores estrela com um diâmetro de 85mm facilitam a progressão nas tubagens.



CABEÇA ROTATIVA Ø28MM

A câmara PAN & TILT de Ø28mm integra um sensor CCD a cores protegido por um cristal de safira. Sua forma arredondada facilita a passagem de cotovelos de 90° a partir de Ø80mm.



VÍDEOS / FOTOS

O Gravador, vídeos / fotos, do exame de redes torna-se primordial para a elaboração de um relatório de inspeção para o cliente.



PAN & TILT

Uma câmara controlada com um joystick. É capaz de realizar rotações de 360° e inclinações de 180°.

PAN = Panorâmica
TILT = Articulada